


NYNÍ SE VRACÍ KLID



► **Dobrá zvuková izolace patří dnes k nej-důležitějším znakům kvality budovy. S Schöck Tronsole® – kompletně zhotovené zvukově izolační prvky – se hluk rozplývá. Zvýšené požadavky na zvukovou izolaci na schodišti se plní rychle, úsporně a spolehlivě. Takto zmizí rušivé obtěžování hlukem ze schodiště. ◀◀**


Schöck Tronsole® typ T

Typově vyzkoušený prvek Schöck Tronsole® typ T je nejvíce prodávaná Tronsole®. Jednoduše a hospodárně umožňuje technické oddělení hluku mezi schodišťovým ramenem a podestou. Vhodná pro různé tloušťky podest a šířky schodišťových ramen, pro monolitické beton nebo pro montované schodišťová ramena.

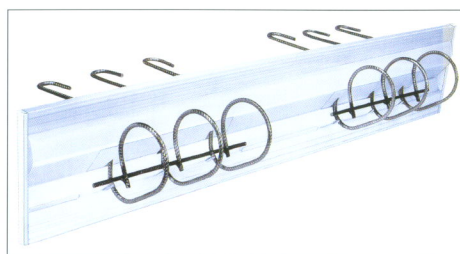


Schöck Tronsole® typ QW

Umožňuje jednoduchým způsobem zvukově izolační připojení spirálovitých prefabrikovaných schodišťových ramen na stěnu schodiště. Pro zařazení do třídy požární odolnosti F 90 je k dostání také Schöck Tronsole® typ QW s protipožární manžetou. Pro prefabrikovaná schodišťová ramena lze objednat montážní prvek pro vícenásobné použití.

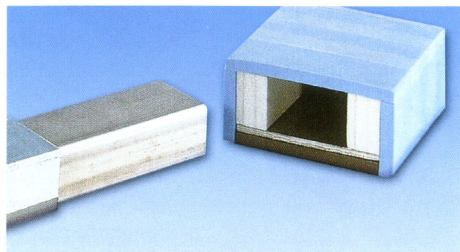

Schöck Tronsole® typ AZT


Je nejlepší řešení pro zvukové odizolování podesty od schodišťových zdí. Zaručuje ideální kročejové odhlučnění domovního schodiště. Schöck Tronsole® typ AZT se skládá z formy Schöck Tronsole® typ AZ a typově vyzkoušeného nosného prvku.

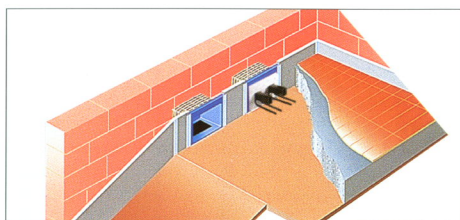

PŘEDNOSTI PRODUKTŮ SCHÖCK TRONSOLE®



- Vysoká míra stupně kročejové neprůzvučnosti
- Použití pro prefabrikované i monolitické schodiště
- Optimální připojení k navazujícím stavebním prvkům
- Možnost použití i pro třídu požární odolnosti F 90

SCHÖCK TRONSOLE® - ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY PŘÍPADY





SCHÖCK Tronsole® Typ T

Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem. Přenáší smykové síly.





SCHÖCK Tronsole® Typ F

Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi prefabrikovaným schodišťovým ramenem a podestou.





SCHÖCK Tronsole® Typ AZ

Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a vnitřní schodišťovou zdí.





SCHÖCK Tronsole® Typ AZT

Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a vnitřní schodišťovou zdí s prefabrikovaným železobetonovým „trmem“.





SCHÖCK Tronsole® Typ ZF

Pro uložení prefabrikovaných podest na schodišťové zdi.




SCHÖCK Tronsole® Typ QW

Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi větveným schodišťovým ramenem a vnitřní schodišťovou zdí.





SCHÖCK Tronsole® Typ R

Prvek pro odhlučnění schodišťových stupnic. Možnost použití i u rekonstruovaných budov.



SCHÖCK Spárová deska Typ PL

Spárová deska pro zvukově izolační dilatační spáry.



SCHÖCK Tronsole® Typ B

Použití pro nástupní schodišťové rameno například u základové desky.

