



SMYKOVÁ VÝZTUŽ PROTI PROPÍCHNUTÍ

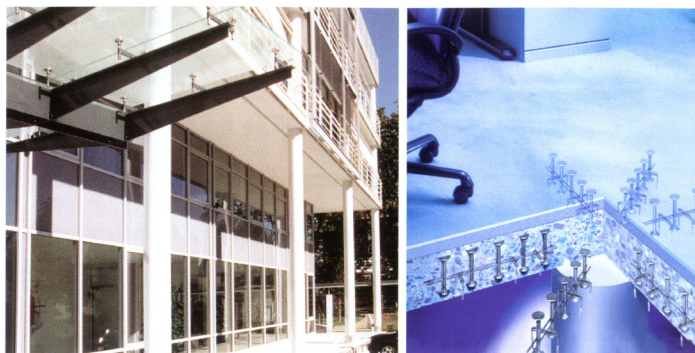

► Schöck BOLE® je smyková výztuž proti propíchnutí, která zajišťuje optimální přenos sil a nabízí vysokou míru a jistotu montáže. Usnadňuje nám bednění a armování konstrukcí, dopomáhá k optimálnímu využití prostoru. Hodí se pro stavby monolitické i prefabrikované. ◀

POSTUP MONTÁŽE SCHÖCK BOLE®:

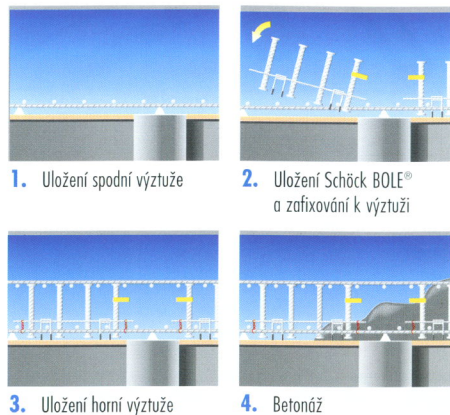

1. Uložení spodní výztuže

2. Uložení Schöck BOLE® a zafixování k výztuži

3. Uložení horní výztuže

4. Betonáž

Praporek

Na prvním trnu pro označení směru montáže s přesným typovým označením

Podpurná distance

Libovolně posuvná otočná mezi trny



Optimální montážní jistota

Distančním prvkem je zajištěno správné krytí betonu 20/25.....50 mm.

Rychlá montáž

Kompletizovaná dodávka umožní rychlou montáž na stavbě

Dvojhavový trn

Z betonářské oceli BSt 500 S

Jednoduchá montáž

Použije se podle polohy dolní výztuže

DALŠÍ TYPY BOLE®:



► BOLE – O:

Montáž po položení horní vrstvy výztuže.



► BOLE – U:

Montáž při položení dolní vrstvy výztuže. Distanční tělíska jsou dodávány zvlášť.



► BOLE – G:

Montáž po položení kompletní výztuže na filigránové příhradové nosníky